


Product Code

4411/13CF

Mechanical Filter Shell
1.5/8"ODS
PS = 50 bar - 470 psi

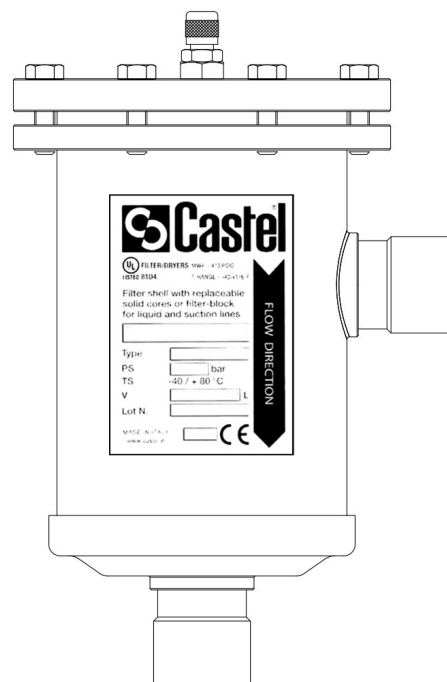

Impiego

Filtri per la linea d'aspirazione a protezione del compressore in cui è consentita la sostituzione dell'elemento filtrante, la cosiddetta cartuccia.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Dettagli Prodotto

Attacchi ODS Ø [in.] 1.5/8"

Attacchi ODS Ø [mm] -

W Ø [mm] 48,3

Tipo cartuccia 4495/C

Superficie filtrante [cm²] 820

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 470

TS [°C] min. -40

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

TS [°C] max.	+150
--------------	------

Confezione n° pz	1
------------------	---

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL

(2): Per fluidi di Gruppo 1 Ps = 30bar