


Product Code

4411/5CF

Solid Core Drier Shell
5/8"-16mm ODS
PS = 50 bar - 470 psi

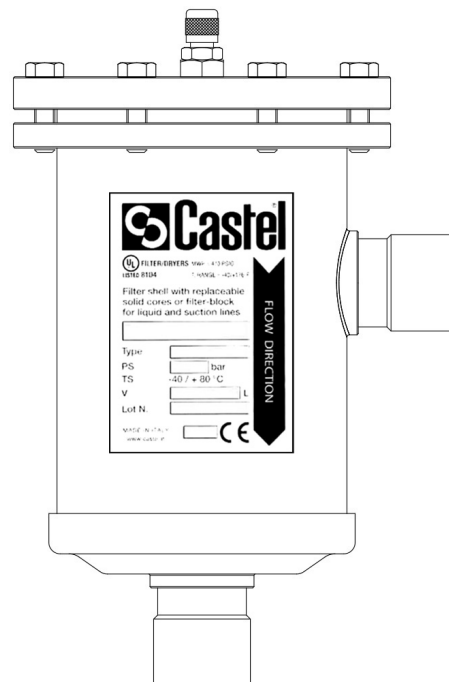

Impiego

Filtri per la linea d'aspirazione a protezione del compressore in cui è consentita la sostituzione dell'elemento filtrante, la cosiddetta cartuccia.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Dettagli Prodotto

Attacchi ODS Ø [in.] 5/8"

Attacchi ODS Ø [mm] 16

W Ø [mm] 21,3

Tipo cartuccia 4495/C

Superficie filtrante [cm²] 820

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 470

TS [°C] min. -40

TS [°C] max.	+150
--------------	------

Confezione n° pz	1
------------------	---

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL

(2): Per fluidi di Gruppo 1 Ps = 30bar