


Product Code

4414/11AF

Solid Core Drier Shell
1.3/8"-35mm ODS
PS = 35 bar - 470 psi

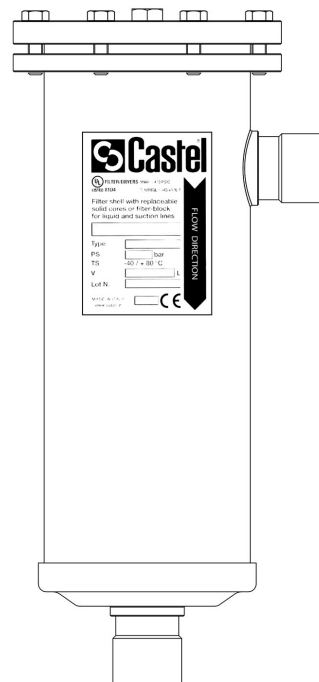

Impiego

Disidratatori della linea del liquido in cui è consentita la sostituzione degli elementi disidratanti, le cosiddette cartucce.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Dettagli Prodotto

N° Catalogo Coperchio filettato 4414/11AF

Connections ODS Ø [in.]	1.3/8"
Connections ODS Ø [mm]	35
W Ø [mm]	42,4
Tipo cartucce	4490/A4490/B4490/AA4490/AB4490/BA4490/BB
N° cartucce	4
Cubatura nominale [cm³]	3200
PS[bar]	35
MWP [psi] (1)	470
TS[°C] min.	-40
TS[°C] max.	+150
Confezione n° pz	1

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL