


Product Code

4490/BB

Motor Burnout Solid Core
48cu/in w/o Gasket

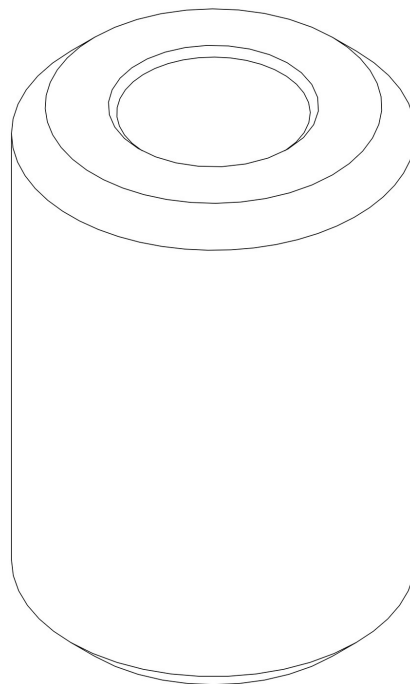

Impiego

Disidratatori della linea del liquido in cui è consentita la sostituzione degli elementi disidratanti, le cosiddette cartucce.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Dettagli Prodotto

Carica disidratante	25% Setaccio molecolare + 75% allumina attivata
----------------------------	---

Utilizzo	Cartuccia motore bruciato
-----------------	---------------------------

Cubatura nominale [cm³]	800
---	-----

Adatta per filtri	(3)
--------------------------	-----

Confezione n° pz	15
-------------------------	----

Note dove espressamente riportate

(1) Fornita con guarnizioni di ricambio del coperchio, sia per filtri Castel sia per filtri della concorrenza

(2) Fornita senza guarnizione di ricambio della controflangia del filtro

(3) 4411, 4412, 4413, 4414, SF411, SF412, SF413, SF414

(4) Fornita con guarnizioni di ricambio del coperchio per filtri Castel

(5) 4423, 4424

(#) Fornita con guarnizioni di ricambio del coperchio ad alte prestazioni, sia per filtri Castel sia per filtri della concorrenza