


# Product Code

## 4411/9AF

Solid Core Drier Shell  
1.1/8"ODS  
PS = 50 bar - 470 psi

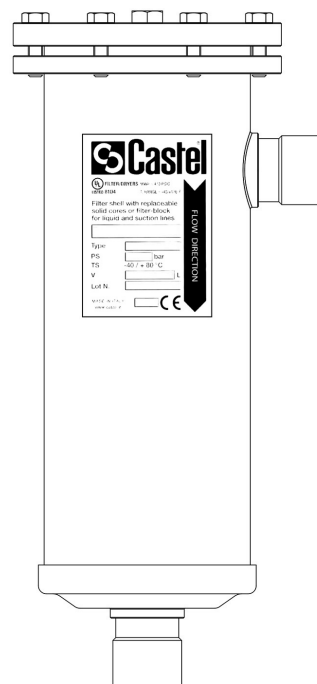

### Impiego

Disidratatori della linea del liquido in cui è consentita la sostituzione degli elementi disidratanti, le cosiddette cartucce.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

### Dettagli Prodotto

N° Catalogo Coperchio filettato 4411/9AF

Connections ODS Ø [in.] 1.1/8"

Connections ODS Ø [mm] -

W Ø [mm] 33,7

Tipo cartucce 4490/A4490/B4490/AA4490/AB4490/BA4490/BB

N° cartucce 1

Cubatura nominale [cm³] 800

PS [bar] 50

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>MWP [psi] (1)</b>    | 470  |
| <b>TS [°C] min.</b>     | -40  |
| <b>TS [°C] max.</b>     | +150 |
| <b>Confezione n° pz</b> | 1    |

## Note dove espressamente riportate

(1) in conformità a omologazione UL