


Product Code

4728E/M12

Strainer CO2

12mm W
PS = 140 bar - 2030 psi

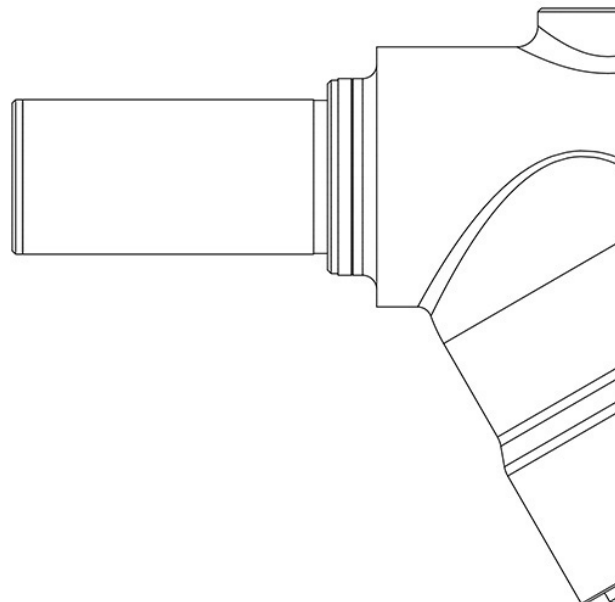

Impiego

I filtri ispezionabili a rete possono essere installati in tutte le linee di un impianto di refrigerazione, ovunque sia necessario evitare l'accumulo di sporcizia e morchie in componenti particolarmente delicati (ad esempio la valvola di back-pressure).

Accessori per impieghi con refrigerante R744.

Dettagli Prodotto

Attacchi ODS W [mm] 12

Superficie filtrante [cm²] 13

Luce maglia [mm] [mm] 0,1

Kv [m³/h] 2,5

PS [bar] 140

MWP [psi] (1) 2030

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Confezione n° pz 15

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL