


## Product Code

# 8394/B

Valve Core

Internal Spring<br>PS = - bar

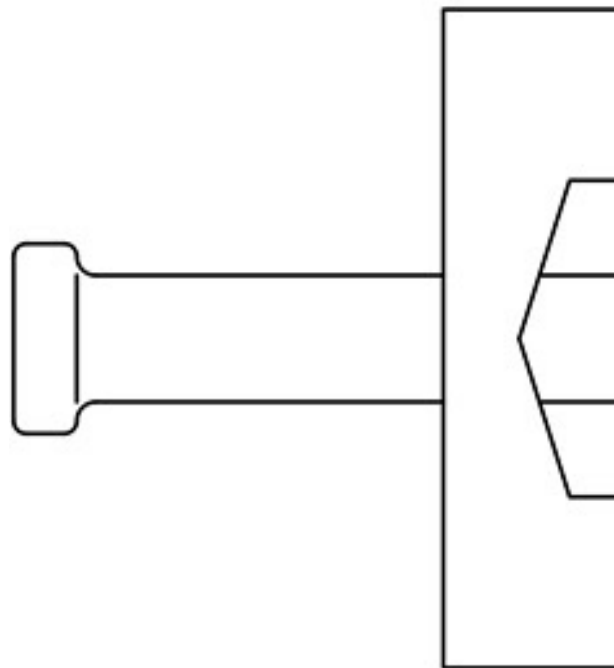

## Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFC (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO e miscele HFC/HFO (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454B, R513A)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)
- R744

Pressione operative varie in funzione dei refrigeranti.

## Dettagli Prodotto

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Nr. Catalogo              | 8394/B |
| Nr. Catalogo              | (1)    |
| Pressione statica [bar]   | 35     |
| Pressione operativa [bar] | 30     |
| TS [°C] min.              | -35    |
| TS [°C] max.              | +100   |
| Utilizzo                  | R22HFC |
| Confezione n° pzi         | 100    |

## Note dove espressamente riportate

- (1) Molla interna
- (2) Molla esterna
- (3) NB: Non impiegare con R22