


Product Code

3320N/7S

Crankcase Pressure Regulator
7/8"ODS
PS = 28 bar - 406 psi

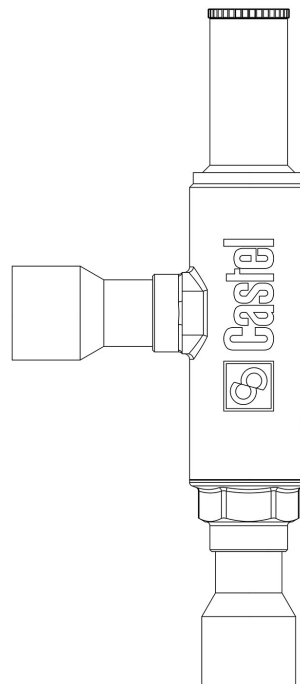

Impiego

Sono regolatori utilizzati comunemente in sistemi di refrigerazione a bassa temperatura. Sono progettati per prevenire sovraccarichi del motore del compressore quando la pressione d'aspirazione supera la pressione di lavoro prevista dal costruttore del compressore stesso.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Dettagli Prodotto

Attacchi SAE Flare -

Attacchi Ø ODS [in.] 7/8"

Ø ODS [mm] 22

Campo di regolazione [bar] 0,2-6

Kv [m³/h] 3,3

PS [bar] 28

MWP [psi] (1) 406

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +130

Confezione n° pz 8

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL