


Product Code

6690NB/11

3 Ways To Be Motorized Ball Valve
1.3/8"-35mm ODS
PS = 50 bar - 725 psi

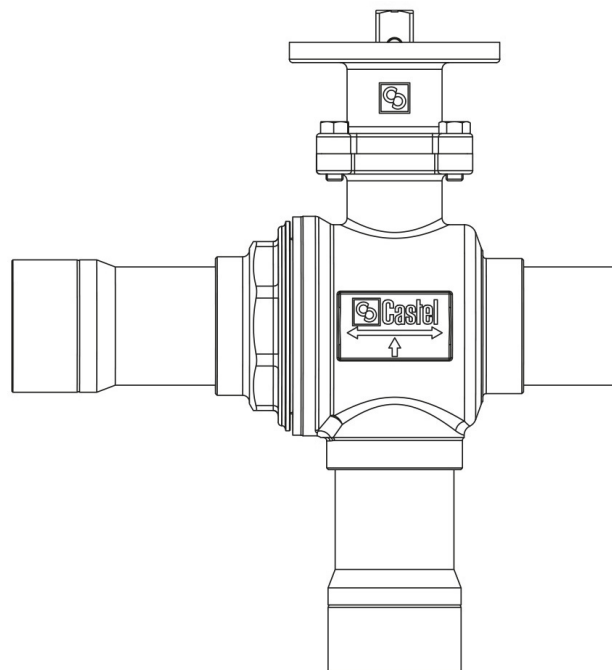

Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Dettagli Prodotto

N° catalogo (1) 6690NB/11

Attacchi ODS Ø [in.] 1.3/8"

Attacchi ODS Ø [mm] 35

Foro Sfera Ø [mm] 28

Kv [m³/h] 20,3

PS [bar] 50

MWP [psi] (2) 725

TS [°C] min -40

TS [°C] max +150

Confezione n° pz 1

Note dove espressamente riportate

- (1): completo di adattatore per servomotori con flangia di fissaggio ISO
- (2): in conformità a omologazione UL
- (3): in corso di omologazione UL