


Product Code

6690NM/M28A2

3 Ways Motorized Ball Valve
28mm ODS 24V
PS = 50 bar

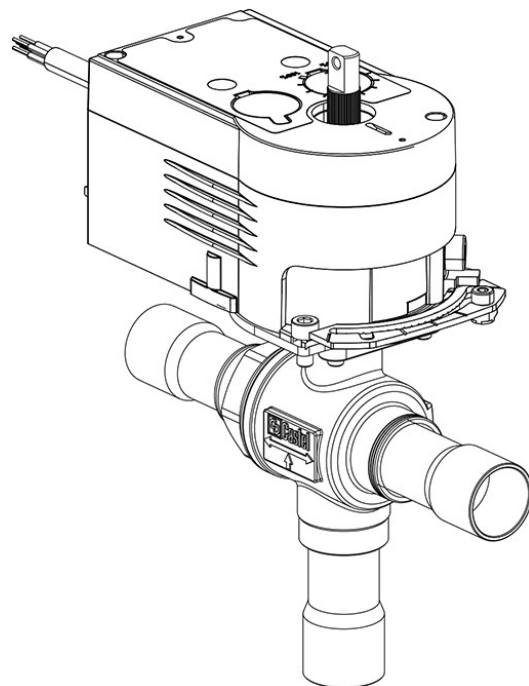

Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Dettagli Prodotto

N° catalogo (1) 6690NM/M28A2

Attacchi ODS Ø [in.] ?

Attacchi ODS Ø [mm] 28

P/N Servomotore 9700/RA2

Coppia [Nm] 10

Foro Sfera Ø [mm] 24

Kv [m³/h] 15,9

PS [bar] 50

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Confezione n° pz 1

Note dove espressamente riportate

NB: disponibili versioni a flusso proporzionale

(1): completo di servomotore e piastra di montaggio