


Product Code

3032E/66L

Changeover Valve CO2

3/4"NPTx3/4"NPT
PS = 150 bar - 2175 psi

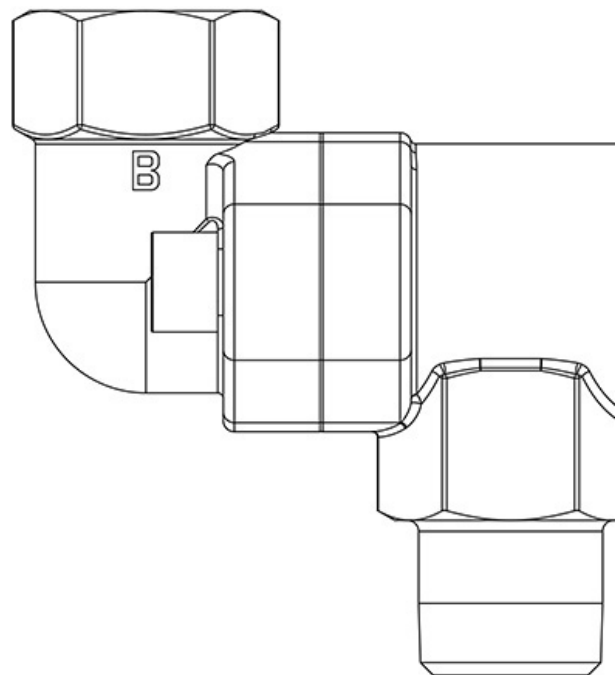

Impiego

I rubinetti di scambio serie 3032E assolvono al compito di rubinetto di servizio per una coppia di valvole di sicurezza, permettendo contemporaneamente l'utilizzo d'una e l'esclusione dell'altra. Questo dispositivo mette in condizione l'utente d'intervenire sulla valvola esclusa, per effettuarne la verifica periodica o la sostituzione, mantenendo la piena operatività dell'impianto e l'integrità dei sistemi di sicurezza. Accessori per impieghi con refrigerante R744.

Dettagli Prodotto

Raccordi forniti -

Attacchi IN 3/4" NPT

Attacchi OUT 3/4" NPT

Kv [m³/h] 9,0

PS [bar] 150

MWP [psi] (3) 2175

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +150

Confezione n° pz 6

Note dove espressamente riportate

(1) utilizzare con valvola 3030E/410C

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

- (2) utilizzare con valvola 3030E/610C
- (3) in conformità a omologazione UL