


Product Code

3032N/32

Changeover Valve

3/8" NPT - 1/4" NPT
PS = 80 bar - 1015 psi

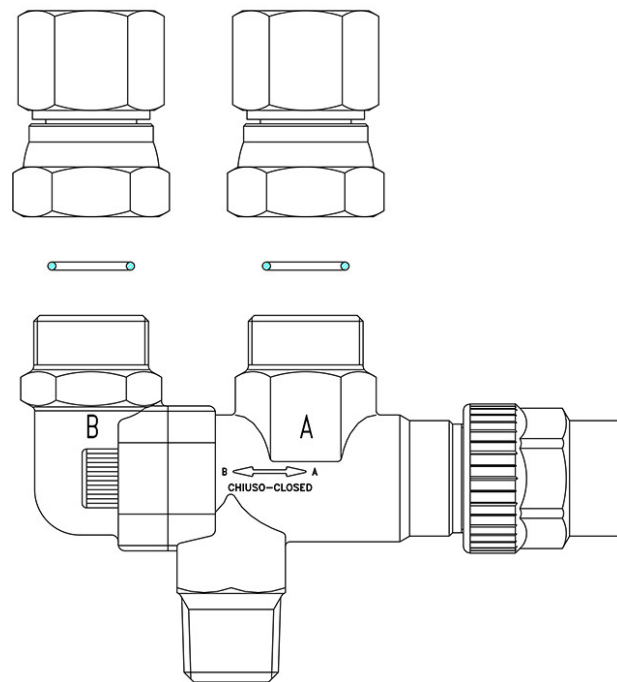

Impiego

I rubinetti di scambio serie 3032N assolvono al compito di rubinetto di servizio per una coppia di valvole di sicurezza, permettendo contemporaneamente l'utilizzo d'una e l'esclusione dell'altra. Questo dispositivo mette in condizione l'utente d'intervenire sulla valvola esclusa, per effettuarne la verifica periodica o la sostituzione, mantenendo la piena operatività dell'impianto e l'integrità dei sistemi di sicurezza. Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Dettagli Prodotto

Raccordi forniti 3039/2

Attacchi IN 3/8" NPT

Attacchi OUT 1/4" NPT

Kv [m³/h] 2,5

PS [bar] 80

MWP [psi] (1) 1015

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Confezione n° pz 14

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL