


Product Code

2028C/3S00

PWM Expansion Valve

3/8"x1/2"ODS Seat 00
PS = 90 bar - 1305 psi

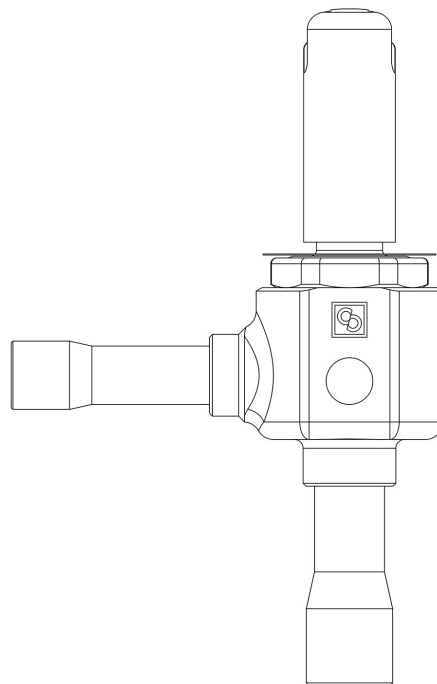

Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Queste valvole sono commercializzate unicamente nella versione senza bobina (suffisso S), con 9 orifici montati per una potenzialità crescente da 1 a 22 kW con R410A.

Dettagli Prodotto

Tipo orificio 00

Attacchi In Ø [in.] 3/8"

Attacchi In Ø [mm] -

Out Ø [in.] 1/2"

Out Ø [mm] -

Kv [m³/h] 0,0027

PS [bar] 90

MWP [psi] (1) 1305

TS [°C] min. (2) -80

TS [°C] max. +60

Confezione n° pz 17

Note dove espressamente riportate

per le potenzialità nominali vedere tabella dei gruppi orificio

(1): in conformità a omologazione UL

(2): UL -50°C