


Product Code

3065/4G

Safety Valve

1/2"Gx1"G Pset=50,0bar
PS = 70 bar

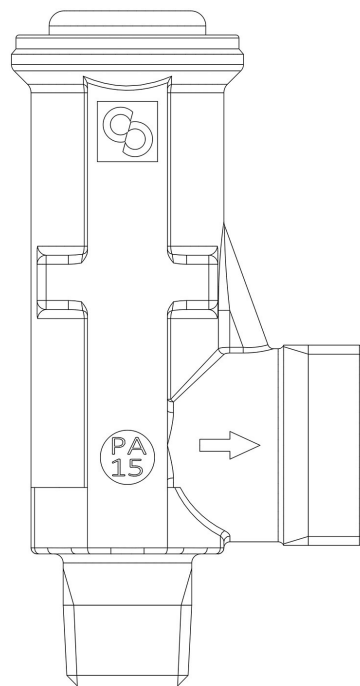

Impiego

Valvole di sicurezza serie 3030, 3060, 3061 e 3065 a carico diretto di tipo convenzionale non bilanciate. L'apertura della valvola è determinata dalla spinta esercitata dal refrigerante in pressione sull'otturatore quando questa vince, nelle condizioni di taratura, la forza antagonista della molla che agisce sull'otturatore stesso.

Accessori di sicurezza (con campo di taratura da 9 a 50 bar per le serie 3030 e 3060 e campo di taratura da 11 a 60 bar per le serie 3061 e 3065) per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Dettagli Prodotto

Attacchi IN 1/2" G

Attacchi OUT 1" G

Sezione orifizio [mm²] 132,7

Coefficiente di scarico Kd 0,87

Campo taratura [bar] 11 - 60

PS[bar] 70

TS[°C] min -50

TS[°C] max +150

Confezione n° pz 24

Note dove espressamente riportate