


Product Code

3030/66UV

Safety Valve

3/4"NPTx3/4"G Pset=725psi
PS = 55 bar - 798 psi

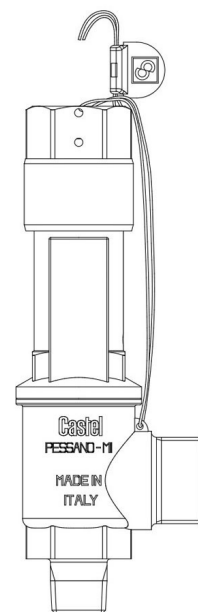

Impiego

Valvole di sicurezza serie 3030, 3060, 3061, 3065, 3030E e 3061E a carico diretto di tipo convenzionale non bilanciate. L'apertura della valvola è determinata dalla spinta esercitata dal refrigerante in pressione sull'otturatore quando questa vince, nelle condizioni di taratura, la forza antagonista della molla che agisce sull'otturatore stesso.

Accessori di sicurezza per impieghi con refrigerante R744, appartenente al Gruppo 2 così definito nell'Articolo 13 della Direttiva 2014/68/UE. Campo di taratura:

- da 9 a 50 bar per le serie 3030 e 3060
- da 11 a 60 bar per le serie 3061 e 3065
- da 60 a 150 bar per le serie 3030E e 3061E

Dettagli Prodotto

Attacchi IN 3/4" NPT

Attacchi OUT 3/4" G

Sezione orifizio [mm²] 113

[Empty] [in.²] 0,175

ASME slope [mc/(min x bar)] 0,98

[Empty] [SCFM/psia] 2,38

Campo taratura [bar] 9 - 50

[Empty] [psi] (1) 130 - 870

PS [bar] 55

[Empty] [psi] 798

TS[°C] min. -50

TS[°C] max.	+150
Confezione n° pz	15

Note dove espressamente riportate

(1): dato da utilizzare nella costruzione del codice articolo