


## Product Code

# 1079/17S

Solenoid Valve

2.1/8" ODS w/o Coil<br>PS = 45 bar

CLASSIC

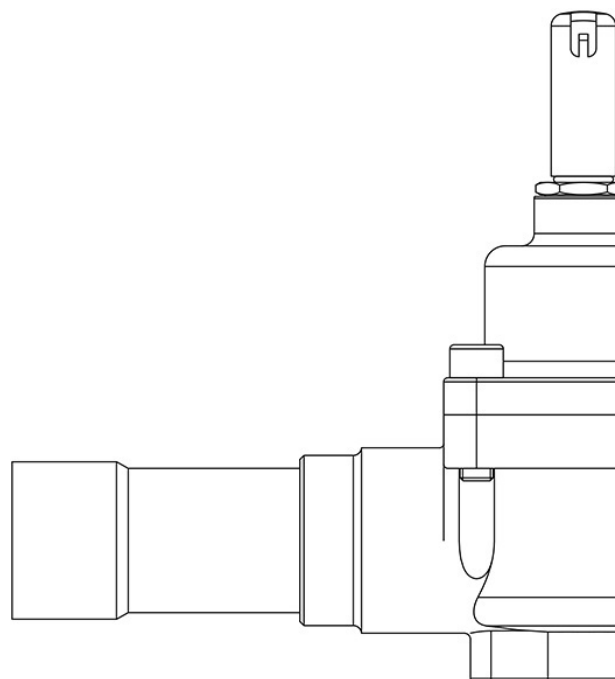

## Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Queste valvole sono commercializzate sia nella versione senza bobina (suffisso S) sia nella versione con bobina (suffisso A6 per bobine a 220 VAC e suffisso A7 per bobine a 240 VAC).

## Dettagli Prodotto

**Principio di funzionamento** Servocomando a pistone

**Tipo Bobina (1)** HF2HF3HF4HM2HM3HM4CM2

**Attacchi ODS Ø [in.]** 2.1/8"

**Attacchi ODS Ø [mm]** 54

**Kv [m³/h]** 25

**PS [bar]** 45

**TS [°C] min.** -35

**TS [°C] max.** +110

**Confezione n° pz** 1

## Note dove espressamente riportate

(1) : bobine che possono essere montate sulle valvole