


Product Code

**1428E/M10S030**

Solenoid Valve CO<sub>2</sub>

10mm W w/o Coil PS = 140 bar - 2030 psi

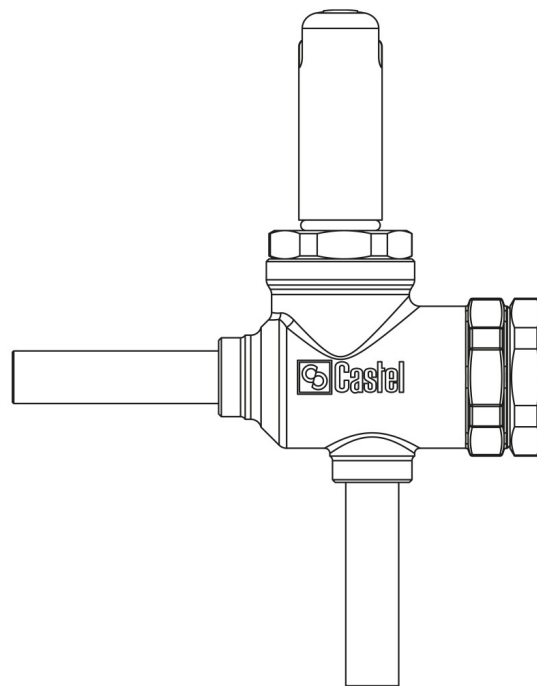

## Impiego

Accessori per impieghi con refrigerante R744.

Queste valvole sono commercializzate esclusivamente nella versione senza bobina (suffisso S).

## Dettagli Prodotto

**Principio di funzionamento** Servocomando a pistone

**Tipo Bobina (1)** HF3

**Attacchi W Ø [in.]** -

**Attacchi W Ø [mm]** 10

**Kv [m<sup>3</sup>/h]** 0,32

**PS [bar]** 140

**MWP [psi] (4)** 2030

**TS [°C] min.** -40

**TS [°C] max.** +150

**Confezione n° pz** 14

## Note dove espressamente riportate

(1): bobine che possono essere montate sulle valvole

(2): per impiego su linea dell'olio TS = -10 /+70 °C

(3): per impiego su linea dell'olio contattare CASTEL

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

(4): in conformità a omologazione UL