


Product Code

1079N/11S

Solenoid Valve

1.3/8"-35mm ODS w/o Coil
PS = 50 bar - 650 psi

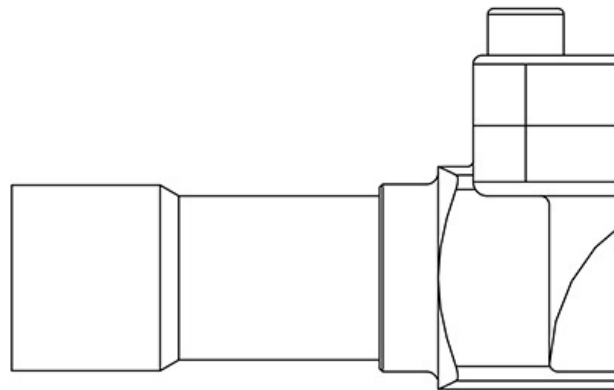

Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Queste valvole sono commercializzate sia nella versione senza bobina (suffisso S) sia nella versione con bobina (suffisso A6 per bobine a 220 VAC).

Dettagli Prodotto

Principio di funzionamento Diaphragm pilot operated

Tipo Bobina (1) HF2HF3HF4HM2HM3HM4CM2

Attacchi ODS Ø [in.] 1.3/8"

Attacchi ODS Ø [mm] 35

Kv [m³/h] 10

PS [bar] 50

MWP [psi] (2) 650

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +120

Note dove espressamente riportate

(1): bobine che possono essere montate sulle valvole

(2): in corso di omologazione UL