


Product Code

9125/RA4

Coil Type HM3 UL
110-120V 60Hz

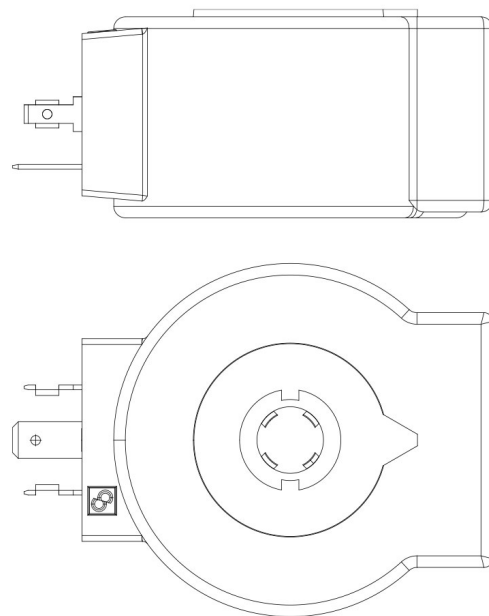

Usar

Bobinas com novo sistema de fixação "FAST LOCK" série 9320 e bobinas com sistema de fixação por anilha série 9120 e 9121 a utilizar com as válvulas solenoides normalmente fechadas.

Ligações rápidas fast-on do tipo DIN 43650/A para bobinas série 9120 e 9320; cabo co-moldado para as bobinas serie 9121.

Tensões disponíveis; 220/230 VAC - 50/60 Hz, 12 VDC, 24 VDC, 27 VDC, 48 VDC.

Conectores da série 9150, em conformidade com a norma DIN 43650, a serem cablados, com classe de proteção IP65. Conectores da série 9900, sempre em conformidade com a norma DIN 43650, cablados com cabos com diferentes comprimentos, com classe de proteção IP65.

Detalhes do produto

Desenho img(9125.jpg)

Tipo de Bobina (1) HM3

N° catálogo 9125/RA4

Tensão [V] 120

Frequência [Hz] 60

Potência [W] 20

CONECTORES Grau de proteção Terminal block for DIN 43650/A9150UL/R02

CONECTORES Grau de proteção IP65 (with connector)

Embalagem 45

Notas onde expressamente indicado

(1) bobina com peça sobressalente G9150/R97 (anel amarelo + parafuso preto + OU)