


Product Code

9115/RA6

Bobina Tipo CM2 N2 220/230 Vac UL Recog.
220/230V 60Hz

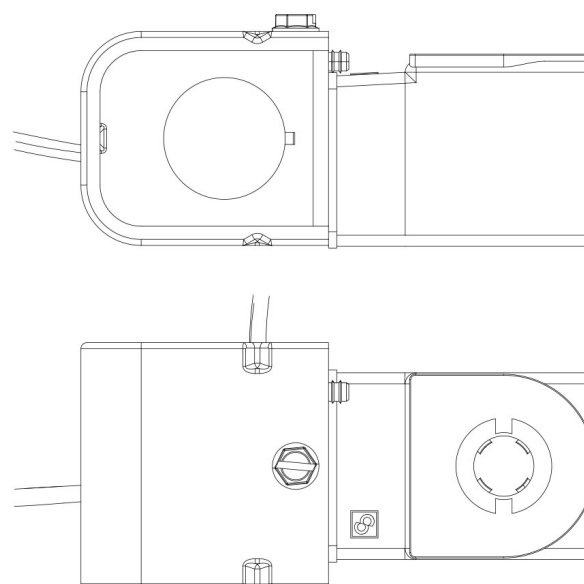

Usar

Bobinas com novo sistema de fixação "FAST LOCK" série 9300 e 9320 e bobinas com sistema de fixação por anilha série 9110, 9120 e 9160.

Ligações rápidas fast-on do tipo DIN 43650/A para bobinas série 9120, 9160, 9300 e 9320; cabo co-moldado para as bobinas serie 9110. Classe de proteção IP65; IP68 para bobinas da série 9160 acopladas aos conectores série 9155.

Tensões disponíveis; 24 VCA - 50/60 Hz, 110 VCA - 50/60 Hz, 220/230 VAC - 50/60 Hz, 240 VCA - 50/60 Hz, 380 VCA - 50/60 Hz, 12 VDC, 24 VDC, 27 VDC, 48 VDC.

Conectores da série 9150, em conformidade com a norma DIN 43650, a serem cablados, com classe de proteção IP65. Conectores da série 9900, sempre em conformidade com a norma DIN 43650, cablados com cabos com diferentes comprimentos, com classe de proteção IP65. Conectores da série 9155 conectores a cablar, com classe de proteção IP65/68.

Detalhes do produto

Desenho img(9115.jpg)

Tipo de Bobina (1) CM2-N2

Nº catálogo 9115/RA6

Tensão [V] 220/230

Frequência [Hz] 60

Potência [W] 11

CONECTORES Grau de proteção Junction box NEMA 2153mm cables

CONECTORES Grau de proteção ~ IP 12-32

Embalagem 16

Notas onde expressamente indicado

(1) bobina com peça sobressalente G9150/R97 (anel amarelo + parafuso preto + OU)