


Product Code

4411/5CF

Solid Core Drier Shell
5/8"-16mm ODS
PS = 50 bar - 470 psi

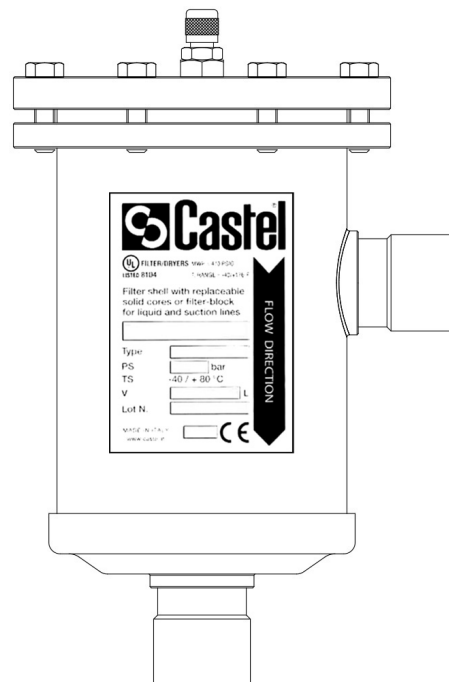

Usar

Filtros para a linha de aspiração para proteger o compressor onde é permitida a substituição do elemento filtrante, o chamado cartucho.

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalhes do produto

Desenho img(4411_7CF.jpg)

N° catálogo 4411/5CF

N° catálogo

Conexões ODS Ø [in.] 5/8"

Conexões ODS Ø [mm] 16

W Ø [mm] 21,3

Tipo de cartucho 4495/C

Superfície filtrante [cm²] 820

PS [bar]	50
MWP [psi] (1)	470
TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+150
Embalagem	1

Notas onde expressamente indicado

- (1): em conformidade com a aprovação UL
(2): Para os fluidos do grupo 1 Ps = 30bar