


Product Code

3136W/5

Differential Check Valve
5/8" ODS
PS = 50 bar - 725 psi

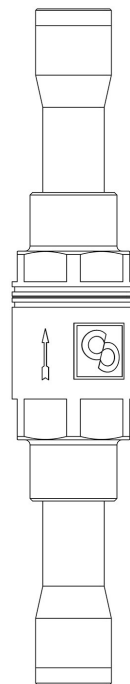

Usar

São reguladores concebidos para limitar o fluxo de líquido do condensador para o recetor, reduzindo assim a superfície de troca do condensador e aumentando a pressão de condensação. Funcionam em combinação com a válvula diferencial que faz passar o gás quente da descarga do compressor para o recetor, aumentando a pressão do líquido no próprio recetor.

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Detalhes do produto

Desenho img(3136W_M12.jpg)

Nº catálogo 3136W/5

Conexões SAE Flare -

Conexões Ø ODS [in.] 5/8"

Ø ODS [mm] 16

Campo de regulagem [bar] 1,4 - 3

Kv [m³/h] 3,3

PS[bar] 50

MWP [psi] (1) 725

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +150

Notas onde expressamente indicado

(1): em conformidade com a aprovação UL