


Product Code

5540/M42

Oil Separator
42 mm ODS
PS = 32 bar

CLASSIC

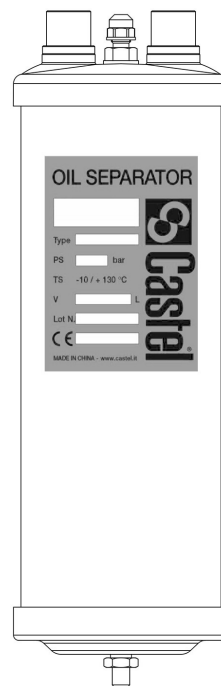

Usar

O separador, ao intercetar o óleo arrastado pelo gás comprimido e devolvendo-o regularmente ao cárter da máquina, ajuda a garantir a lubrificação eficaz das partes móveis do compressor. O separador de óleo, ao eliminar ou reduzir a película nas superfícies de troca do condensador e do evaporador, mantém elevado o coeficiente de transmissão térmica destes dispositivos.

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Detalhes do produto

PS [bar]	32
MWP [psi] (2)	(3)
TS[°C] Min	-10
TS[°C] Max	+130
Embalagem	1

Notas onde expressamente indicado

(1) A ser solicitado separadamente

(2) Em conformidade com a aprovação UL

(3) Não listado na UL