


Product Code

7510/2

Plug

1/4"Flare
PS = 140 bar

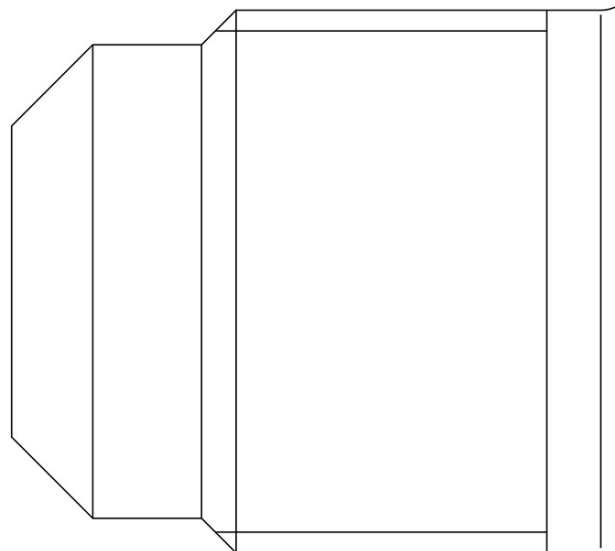

Usar

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFC (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO e misturas HFC/HFO (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)
- R744

Detalhes do produto

Desenho img(7510_2.jpg)

N° catálogo 7510/2

N° catálogo

Código internacional P2-4

Conexões SAE Flare 1/4"

Conexões NPT ?

ODS Ø [in.] ?

ODS Ø [mm] ?

PS [bar] 140

Embalagem 25

Info plugues sae flare

Notas onde expressamente indicado

(1): espessura nominal 1 mm

(2): espessura nominal 0,5 mm