


Product Code

8392/B

Cap

1/4"Flare with remover-Brass
PS = 80 bar

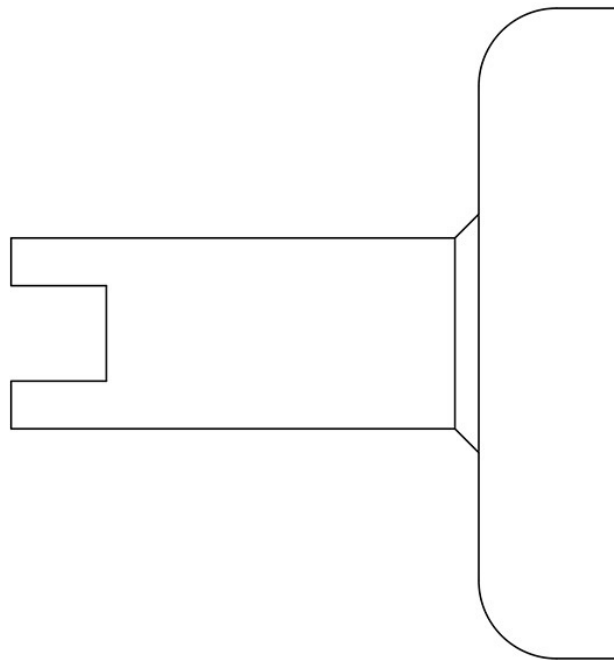

Usar

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFC (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO e misturas HFC/HFO (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)
- R744

Detalhes do produto

Desenho img(8392_B.jpg)

N° catálogo 8392/B

N° catálogo (1)

Conexões SAE Flare M -

Conexões SAE Flare F 1/4"

Pressão estática [bar] -

Pressão de trabalho [bar] -

PS [bar] 80

TS [°C] min. -20

TS [°C] max. +100

Utilização -

Embalagem 100

Notas onde expressamente indicado

(1) A chave serve para a montagem do mecanismo.