


Product Code

3150W/X02

Oil Reservoir Pressure Valve

3/8"Mx3/8"F Pset=1,40bar
PS = 80 bar

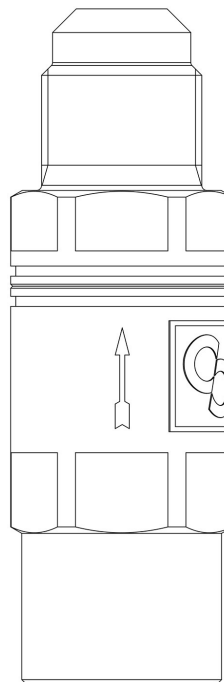

Usar

As válvulas calibradas são utilizadas quando é necessário impor uma pressão diferencial entre o depósito de óleo e o cárter do compressor. Esta pressão diferencial permite satisfazer a necessidade de óleo do regulador de nível.

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalhes do produto

Desenho 

Nº catálogo 3150W/X02

Conexões SAE Flare IN 3/8" - F

Conexões SAE Flare OUT 3/8" - M

Kv [m³/h] 1,6

Pressão diferencial [bar] 1,4

PS[bar] 80

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +150

