


Product Code

6420/3S3

Capped Valve

3/8"Flare x 3/8"ODS
PS = 45 bar - 650 psi

CLASSIC

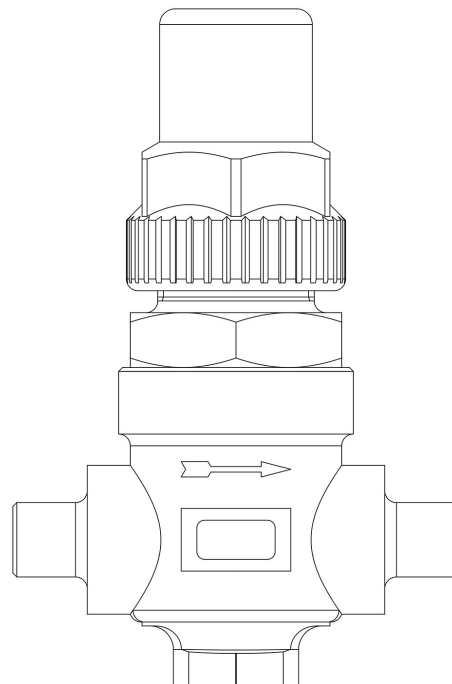

Usar

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Detalhes do produto

Desenho 

Nº catálogo 6420/3S3

Conexões SAE Flare 3/8" - OUT

Conexões ODS Ø [in.] 3/8" - IN

ODS Ø [mm] -

Kv [m³/h] 1

PS[bar] 45

MWP [psi] (1) 650

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +110

Embalagem 45

Notas onde expressamente indicado

(1): em conformidade com a aprovação UL