


Product Code

3032N/32

Changeover Valve

3/8" NPT - 1/4" NPT
PS = 80 bar - 1015 psi

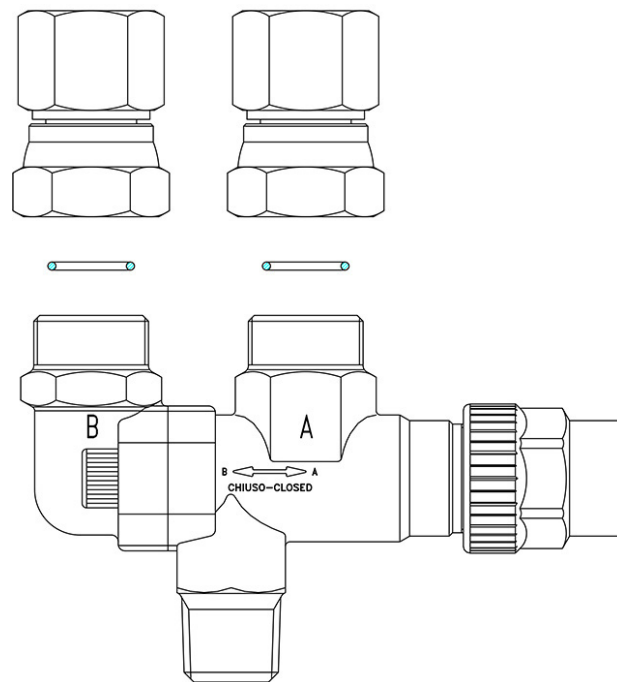

Usar

As válvulas de inversão, série 3032N, têm a função de válvula de serviço para um par de válvulas de segurança, permitindo simultaneamente a utilização de uma e a exclusão de outra. Este dispositivo coloca o utilizador em condições de intervir na válvula excluída, a fim de efetuar o controlo ou a substituição periódica, mantendo o pleno funcionamento da instalação e a integridade dos sistemas de segurança.

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalhes do produto

Desenho [img\(3032_33.jpg\)](#)

Nº catálogo 3032N/32

Acessórios fornecidos 3039/2

Conexões IN 3/8" NPT

Conexões OUT 1/4" NPT

Kv [m³/h] 2,5

PS [bar] 80

MWP [psi] (1) 1015

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Notas onde expressamente indicado

(1): em conformidade com a aprovação UL