


Product Code

**3060/34C**

Safety Valve

3/8"NPT x 1/2"SAE Pset=<br>PS = 55 bar

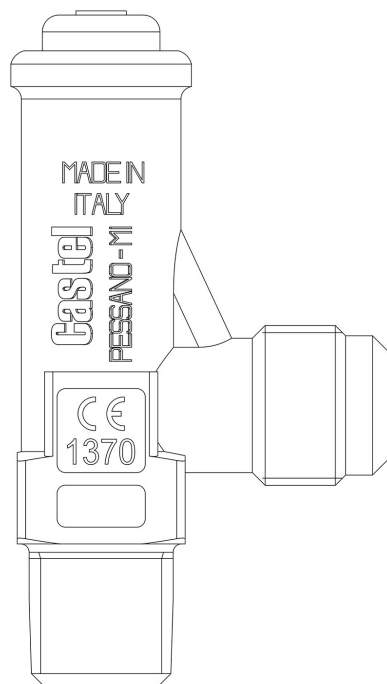

## Usar

Válvulas de segurança série 3030, 3060, 3061, 3065, 3030E e 3061E com carga direta do tipo convencional não balanceadas. A abertura da válvula é determinada pela força exercida pelo refrigerante sob pressão sobre o obturador quando este ganha, nas condições definidas, a força contrária da mola que atua sobre o obturador.

Acessórios de segurança para utilização com refrigerantes R744, pertencentes ao Grupo 2, tal como definido no artigo 13º da Diretiva 2014/68/UE. Gama de calibração:

- de 9 a 50 bar para as séries 3030 e 3060
- de 11 a 60 bar para as séries 3061 e 3065
- de 60 a 150 bar para a série 3030E e 3061E

## Detalhes do produto

Desenho img(3060\_46C.jpg)

Nº catálogo 3060/34C

Nº catálogo

Conexões IN 3/8" NPT

Conexões OUT 1/2" SAE

Seção do furo [mm<sup>2</sup>] 38,5

Coefficiente de escoamento Kd 0,69

Campo de calibragem [bar] 9 - 50

PS[bar]	55
TS[°C] min.	-50
TS[°C] max.	+120
Embalagem	45

Notas onde expressamente indicado