


Product Code

1020N/2S

Solenoid Valve

1/4" Flare w/o Coil
PS = 50 bar - 650 psi

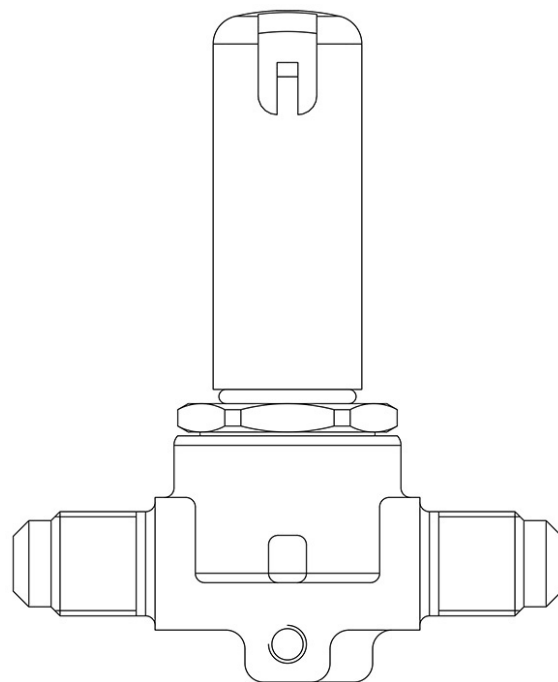

Usar

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Estas válvulas são comercializadas tanto na versão sem bobina (sufixo S) como na versão com bobina (sufixo A6 para bobinas de 220 VCA).

Detalhes do produto

Princípio de funcionamento	Direct acting
Desenho	img(1020N_2S.jpg)
Nº catálogo	1020N/2S
Tipo de Bobina (1)	HF2HF3HF4HM2HM3HM4CM2
Ligações SAE flare	1/4"
Kv [m³/h]	0,175
PS [bar]	50
MWP [psi] (2)	650

TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+130
Embalagem	18

Notas onde expressamente indicado

(1): bobinas que podem ser montadas nas válvulas

(2): homologação UL em andamento