


Product Code

6175N/33

RUBINETTO COND. SPLIT

1/4"x3/8"Flarex3/8"ODS
PS = 50 bar - 725 psi

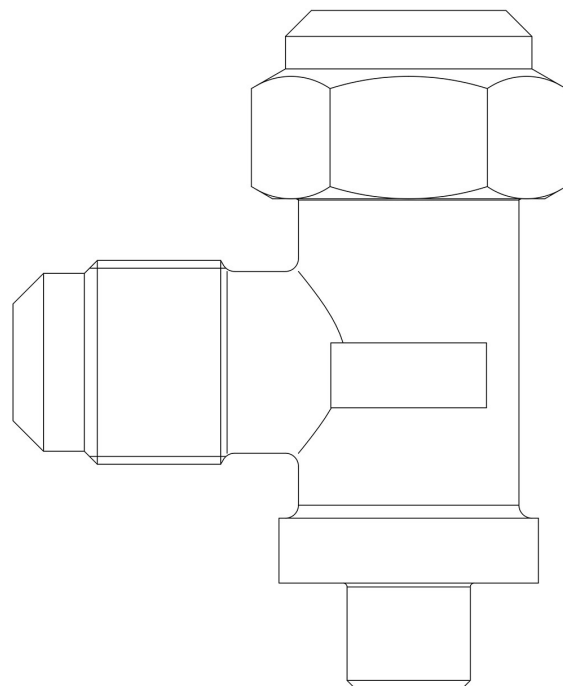

Usar

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalhes do produto

Desenho img(6165_22.jpg)

N° catálogo 6175N/33

Fix. Carga SAE Flare 1/4"

Conexões SAE Flare 3/8"

Conexões ODS Ø [in.] 3/8"

ODS Ø [mm] -

Kv [m³/h] 1,7

PS[bar] 50

MWP [psi] (1) 725

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +130

Embalagem 72

Notas onde expressamente indicado

(1): em conformidade com a aprovação UL