


Product Code

6012N/22

Two Ways Hermetic Valve

1/4"Flare x1/4"ODS
PS = 50 bar - 725 psi

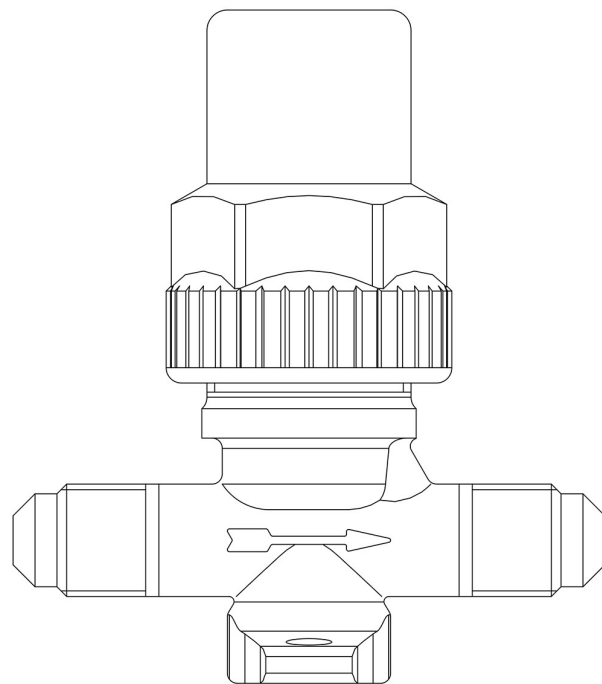

Usar

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Detalhes do produto

Desenho 

Nº catálogo 6012N/22

Fix. Carga SAE Flare -

Conexões SAE Flare 1/4"

Conexões SAE Flare -

ODS Ø [in.] 1/4"

ODS Ø [mm] -

Kv [m³/h] 0,27

PS[bar] 50

MWP [psi] (1) 725

TS[°C] min. -40

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

TS[°C] max.	+150
Embalagem	72

Notas onde expressamente indicado

(1): em conformidade com a aprovação UL