


Product Code

1168N/3S

Solenoid Valve NO
3/8"ODS w/o Coil
PS = 50 bar

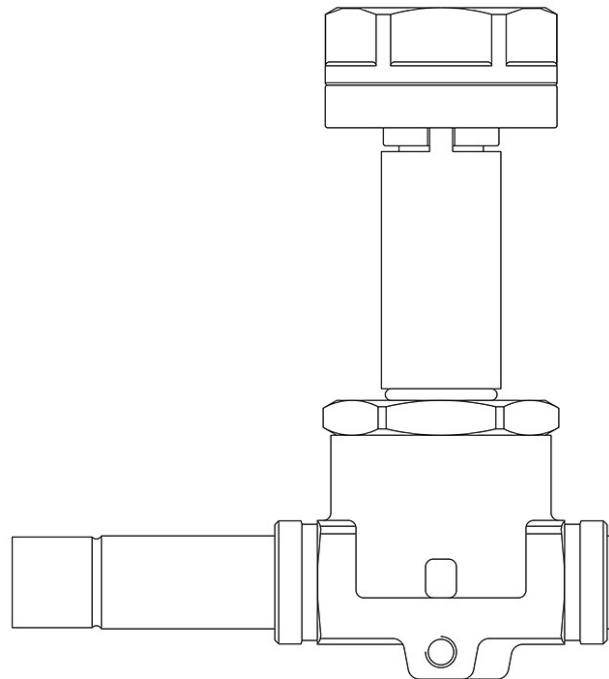

Usar

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Estas válvulas são comercializadas na versão sem bobina (sufixo S).

Detalhes do produto

Princípio de funcionamento Servocomando commembrana

Desenho img(1168N_3S.jpg)

Nº catálogo 1168N/3S

Tipo de Bobina (1) HM3

Ligações ODS Ø [in.] 3/8"

Ligações ODS Ø [mm] -

Kv [m³/h] 0,8

PS [bar] 50

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +120

Notas onde expressamente indicado

As válvulas NA foram projetadas para o funcionamento com bobina em corrente contínua.

Para aplicações com alimentação de 220/230 V CA utilizar a bobina 9120/RD6 com o conector 9150/R45

(1) : Bobinas que podem ser montadas nas válvulas