


## Product Code

# 1068EX/M12A6

Solenoid Valve ATEX  
12mm ODS 220-230V<br>PS = 50 bar

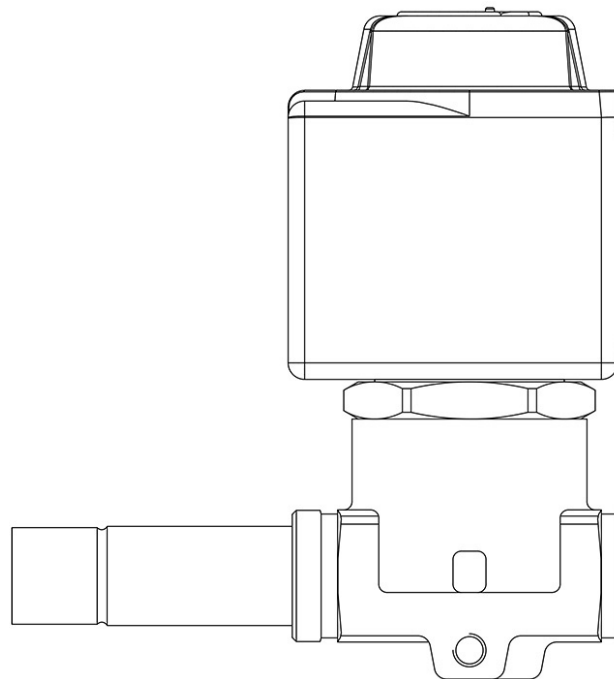

## Usar

As válvulas solenoides com o sufixo "EX" cumprem os requisitos essenciais de segurança da Diretiva 2014/34/UE - ATEX. São equipamentos que se destinam a ser utilizados em instalações de refrigeração localizadas em zonas classificadas com risco de explosão Zona 2, de acordo com o definido no anexo I da Diretiva 1999/92/CE.

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Estas válvulas são vendidas exclusivamente na versão com bobina com certificação ATEX (sufixo A6).

## Detalhes do produto

**Princípio de funcionamento** Servocomandocom membrana

**Desenho** img(1068EX\_3A6.jpg)

**N° catálogo** 1068EX/M12A6

**Tipo de Bobina (1)** HM2(EX)

**Ligações ODS Ø [in.]** -

**Ligações ODS Ø [mm]** 12

**Kv [m³/h]** 0,8

**PS [bar]** 50

|              |      |
|--------------|------|
| TS [°C] min. | -40  |
| TS [°C] max. | +120 |
| Embalagem    | 24   |

## Notas onde expressamente indicado

(1) : Bobinas montadas nas válvulas