


Product Code

4432E/17AF

Solid Core Drier Shell CO2

2.1/8"-54mm ODS
PS = 90 bar - 1305 psi

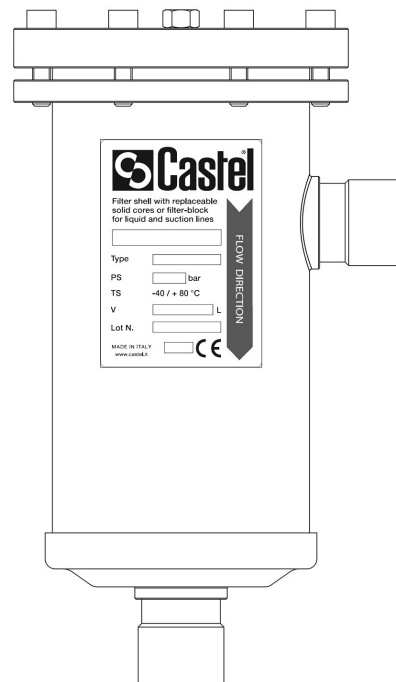

Impiego

Disidratatori della linea del liquido in cui è consentita la sostituzione degli elementi disidratanti, le cosiddette cartucce.

Accessori per impieghi con refrigerante R744.

Dettagli Prodotto

Attacchi ODS Ø [in.] 2.1/8"

Attacchi ODS Ø [mm] 54

W Ø [mm] 60,3

Tipo cartucce 4490/B4490/AB4490/BB4490/E

N° cartucce 2

Cubatura nominale [cm³] 1600

PS[bar] 90

MWP [psi] (1) 1305

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +150

Confezione n° pz 1

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL