


Product Code

4520/5

Strainer

5/8"-16mm ODS
PS = 45 bar

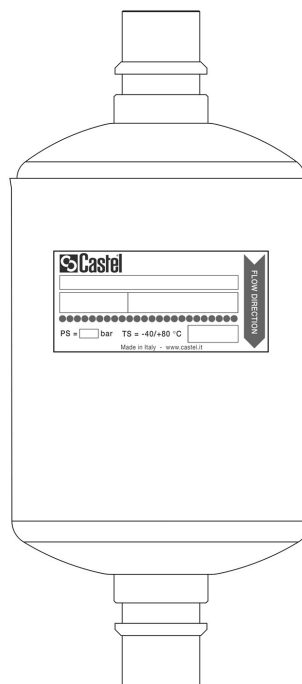

Impiego

Filtri per la linea d'aspirazione a protezione del compressore in cui non è consentita la sostituzione dell'elemento filtrante.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Dettagli Prodotto

Attacchi SAE Flare -

Attacchi ODS Ø [in.] 5/8"

ODS Ø [mm] 16

ODM Ø [in.] 3/4"

ODM Ø [mm] -

Superficie filtrante [cm²] 58

Kv [m³/h] 3,4

PS [bar] 45

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

