


Product Code

3310/M12S

Hot Gas Bypass Capacity Regulator
12mm ODS
PS = 28 bar - 406 psi

CLASSIC

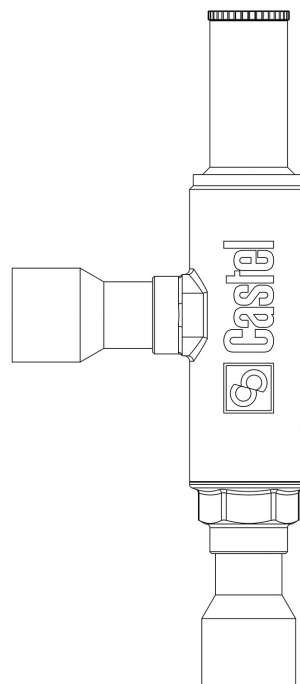

Impiego

Sugli impianti di condizionamento e refrigerazione è preferibile limitare la minima pressione di evaporazione durante periodi di carico ridotto. I regolatori di capacità sono una soluzione a questo problema poiché permettono di bypassare una porzione di gas caldo dalla linea di alta pressione alla linea di bassa pressione riportando la temperatura/pressione d'evaporazione al valore desiderato.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Dettagli Prodotto

Attacchi SAE Flare -

Attacchi Ø ODS [in.] -

Ø ODS [mm] 12

Campo di regolazione [bar] 0,2 - 6

Kv [m³/h] 0,7

PS [bar] 28

MWP [psi] (1) 406

TS [°C] min. - 40

TS [°C] max. + 110

Confezione n° pz 15

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL