


Product Code

6690B/13

3 Ways To Be Motorized Ball Valve
1.5/8" ODS
PS = 45 bar - 650 psi

CLASSIC

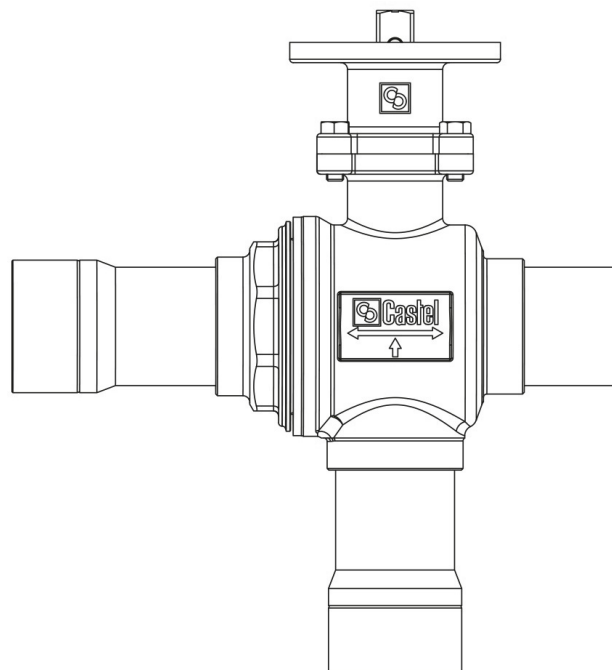

Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Dettagli Prodotto

N° catalogo (1) 6690B/13

Attacchi ODS Ø [in.] 1.5/8"

Attacchi ODS Ø [mm] ?

Foro Sfera Ø [mm] 37

Kv [m³/h] 38,5

PS[bar] 45

MWP [psi] (2) 650

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +150

Confezione n° pz 1

Note dove espressamente riportate

- (1): completo di adattatore per servomotori con flangia di fissaggio ISO
- (2): in conformità a omologazione UL
- (3): in corso di omologazione UL