


Product Code

6690NB/21

3 Ways To Be Motorized Ball Valve
2.5/8" ODS
PS = 50 bar - 725 psi

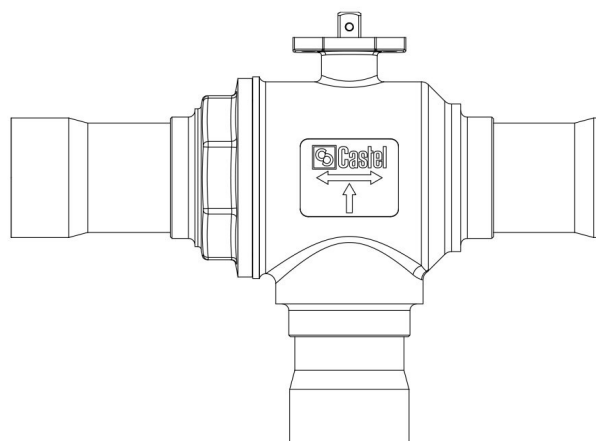

Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Dettagli Prodotto

N° catalogo (1) 6690NB/21

Attacchi ODS Ø [in.] 2.5/8"

Attacchi ODS Ø [mm] -

Foro Sfera Ø [mm] 55

Kv [m³/h] 83,0

PS [bar] 50

MWP [psi] (2) 725

TS [°C] min -40

TS [°C] max +150

Confezione n° pz 1

Note dove espressamente riportate

(1): completo di adattatore per servomotori con flangia di fissaggio ISO

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

(2): in conformità a omologazione UL

(3): in corso di omologazione UL