


Product Code

6690NM/17A2

3 Ways Motorized Ball Valve

2.1/8"-54mm ODS 24V
PS = 50 bar - 725 psi

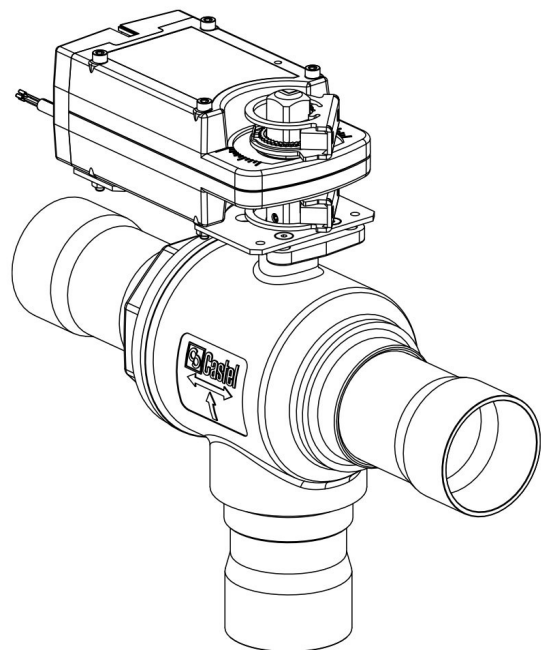

Impiego

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1, A2L, A3 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Dettagli Prodotto

N° catalogo (1) 6690NM/17A2

Attacchi ODS Ø [in.] 2.1/8"

Attacchi ODS Ø [mm] -

P/N Servomotore 9735/RA2

Coppia [Nm] 60

Foro Sfera Ø [mm] 48

Kv [m³/h] 63,0

PS [bar] 50

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Confezione n° pz 1

Note dove espressamente riportate

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

NB: disponibili versioni a flusso proporzionale
(1): completo di servomotore e piastra di montaggio