


Product Code

3032/33

Changeover Valve

3/8" NPT - 3/8" NPT
PS = 80 bar - 1015 psi

CLASSIC

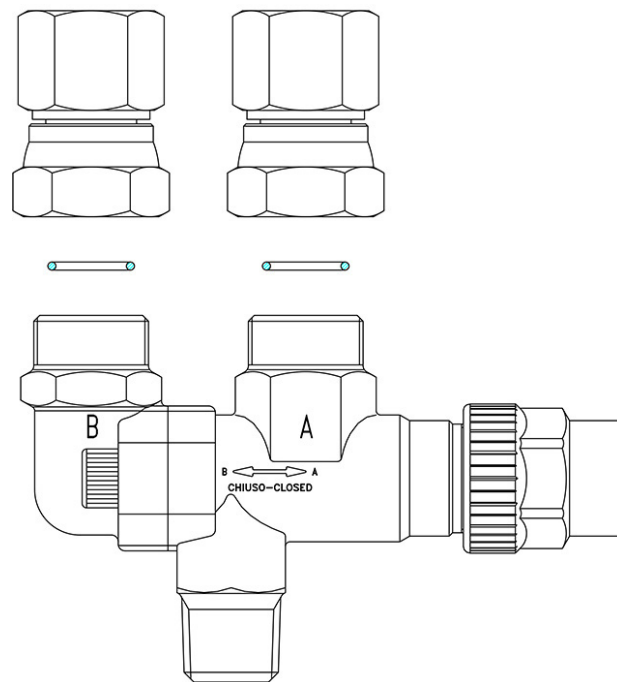

Impiego

I rubinetti di scambio serie 3032 assolvono al compito di rubinetto di servizio per una coppia di valvole di sicurezza, permettendo contemporaneamente l'utilizzo d'una e l'esclusione dell'altra. Questo dispositivo mette in condizione l'utente d'intervenire sulla valvola esclusa, per effettuarne la verifica periodica o la sostituzione, mantenendo la piena operatività dell'impianto e l'integrità dei sistemi di sicurezza.

Accessori per impieghi con i seguenti refrigeranti, classificati A1 secondo la norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Dettagli Prodotto

Raccordi forniti	3039/3
Attacchi IN	3/8" NPT
Attacchi OUT	3/8" NPT
Kv [m³/h]	2,5
PS [bar]	80
MWP [psi] (1)	1015
TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+120
Confezione n° pz	14

Note dove espressamente riportate

(1): in conformità a omologazione UL