


Product Code

6570N/29A

Ball Valve Access Port

3.5/8"-92mm ODS
PS = 50 bar - 508 psi

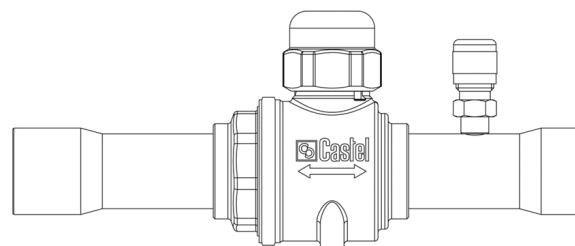

POLYHEDRA

Impiego

Gli adattatori flangiati sono realizzati da Castel per accoppiare gli attuatori ai rubinetti a sfera a 2 vie o a rubinetti a sfera a 3 vie manuali consentendo successivamente la conversione di un rubinetto manuale ad uno motorizzato.

Dettagli Prodotto

Attacchi ODS Ø [in.] 3.5/8"

Attacchi ODS Ø [mm] 92

Foro Sfera Ø [mm] 82

Kv [m³/h] 710

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 508

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Confezione n° pz 1

Note dove espressamente riportate

NB: disponibili versioni a flusso proporzionale

(1): in conformità a omologazione UL