

Product Code

9720/RA2


Electrical Actuator
30Nm 24V 50Hz

GO GREEN

STAINLESS STEEL

POLYHEDRA

CLASSIC

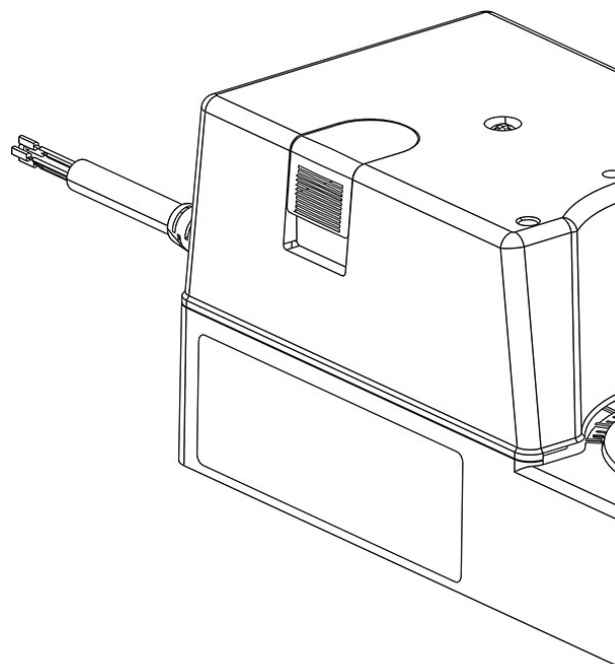

Impiego

Gli adattatori flangiati sono realizzati da Castel per accoppiare gli attuatori ai rubinetti a sfera a 2 vie o a rubinetti a sfera a 3 vie manuali consentendo successivamente la conversione di un rubinetto manuale ad uno motorizzato.

Dettagli Prodotto

Tensione [V] 24

Frequenza [Hz] 50/60

Potenza [W] 2,4

Grado di protezione IP 54

Angolo di manovra 90°

Coppia [Nm] 30

Tempo di marcia [sec] 120

Temperatura ambiente [°C] min. -20

Temperatura ambiente [°C] max. +50

Adatto per rubinetto a sfera see the couplings indicated in the COUPLING SCHEME table

Note dove espressamente riportate

- (1) Connessioni elettriche : uscita in commutazione a 2 punti (aperto/chiuso) oppure uscita in continua ($0 \div 10V$)
- (2) Connessioni elettriche : uscita in commutazione a 2 punti (aperto/chiuso)
- (3) Connessioni elettriche : uscita in continua ($0 \div 10V$)