


Product Code

3320/5S

Crankcase Pressure Regulator

5/8"-16mm ODS
PS = 28 bar - 406 psi

CLASSIC

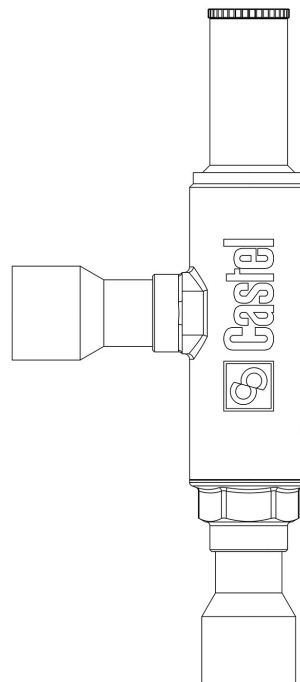

Usar

São reguladores normalmente utilizados em sistemas de refrigeração a baixa temperatura. São concebidos para evitar sobrecargas do motor do compressor quando a pressão de aspiração excede a pressão de trabalho prevista pelo fabricante do compressor.

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Detalhes do produto

Desenho img(3320_M12S.jpg)

Nº catálogo 3320/5S

Conexões SAE Flare -

Conexões Ø ODS [in.] 5/8"

Ø ODS [mm] 16

Campo de regulagem [bar] 0,2 - 6

Kv [m³/h] 3,3

PS [bar] 28

MWP [psi] (1) 406

TS [°C] min. - 40

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

TS [°C] max.	+ 110
--------------	-------

Embalagem	15
-----------	----

Notas onde expressamente indicado

(1): em conformidade com a aprovação UL