


Product Code

3080/3C

Fusible Plug

3/8"NPT T=79° C
PS = 42 bar

CLASSIC

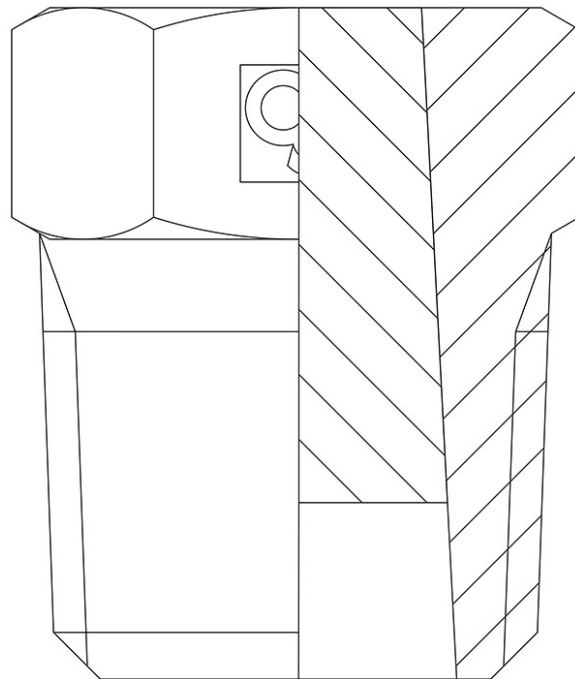

Usar

Os tampões para fusíveis são dispositivos de segurança que contêm um material que funde a uma temperatura predeterminada e consequentemente alivia a pressão. Acessórios de segurança para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Temperatura de fusão da liga 79°C para tampões da série 3080. Temperatura de fusão da liga 138°C para tampões da série 3082.

Detalhes do produto

Desenho img(3080_1C.jpg)

Nº catálogo 3080/3C

Ligações NPT 3/8"

Seção do furo [mm²] 56,7

Kd 0,91

PS[bar] 42

Temperatura de fusão [°C] 79

Temperatura máx. de exercício [68

Embalagem 0