


Product Code

8350/X09

Access Fitting

5/16"Flarex1/4"ODS
PS = 45 bar

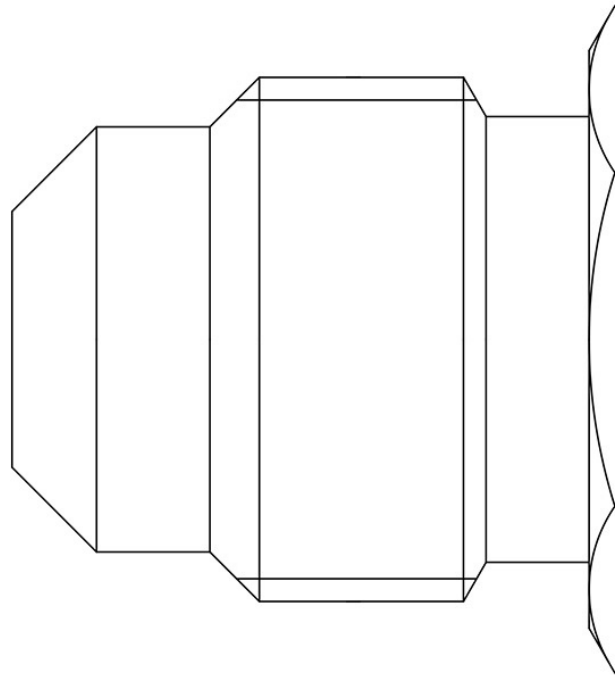

Usar

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1, A2L, A3 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFC (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO e misturas HFC/HFO (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600a, R1270)
- R744

Detalhes do produto

Desenho img(DWG8350_X09.jpg)

Nº catálogo 8350/X09

Conexões SAE Flare Mecanismo 5/16"

Conexões SAE Flare M ?

F ?

NPT ?

ODS Ø [in.] 1/4"

ODS Ø [mm] ?

IDS Ø [in.] ?

IDS Ø [mm] ?

L [mm] ?

PS [bar] 45

Embalagem 100