


Product Code

6220/2

Diaphragm Valve
1/4" ODS
PS = 28 bar

CLASSIC

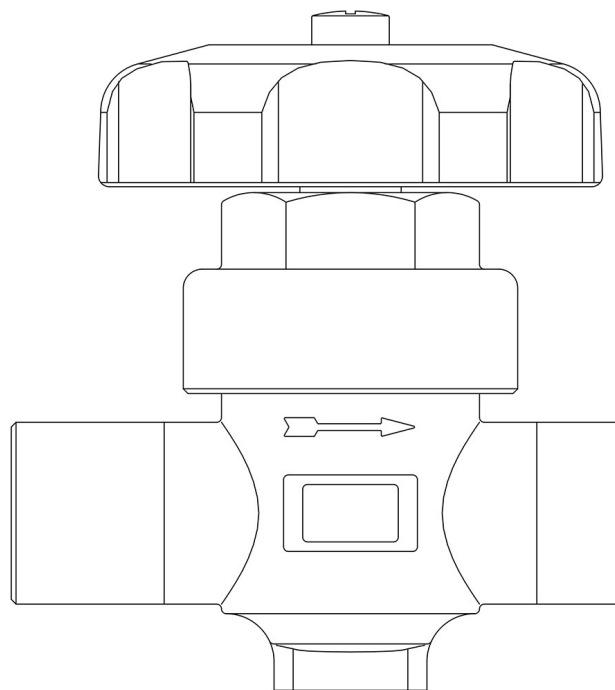

Usar

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Detalhes do produto

Desenho img(6220_M6.jpg)

Nº catálogo 6220/2

Conexões SAE Flare -

Conexões ODS Ø [in.] 1/4"

ODS Ø [mm] -

Kv [m³/h] 0,28

PS[bar] 28

TS[°C] min. -35

TS[°C] max. +90

Embalagem 45