


Product Code

6570/M6

Ball Valve

6mm ODS
PS = 45 bar - 600 psi

CLASSIC

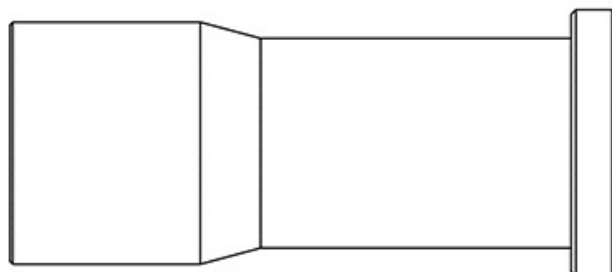

Usar

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Detalhes do produto

Desenho img(6570_M6.jpg)

Nº catálogo 6570/M6

Conexões ODS Ø [in.] ?

Conexões ODS Ø [mm] 6

Furo Esférico Ø [mm] 10

Kv[m³/h] 0,8

PS[bar] 45

MWP [psi] (1) 600

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +150

Embalagem 25

Notas onde expressamente indicado

(1): em conformidade com a aprovação UL