


Product Code

3032/66

Changeover Valve

3/4" NPT - 3/4" NPT
PS = 80 bar - 1015 psi

CLASSIC

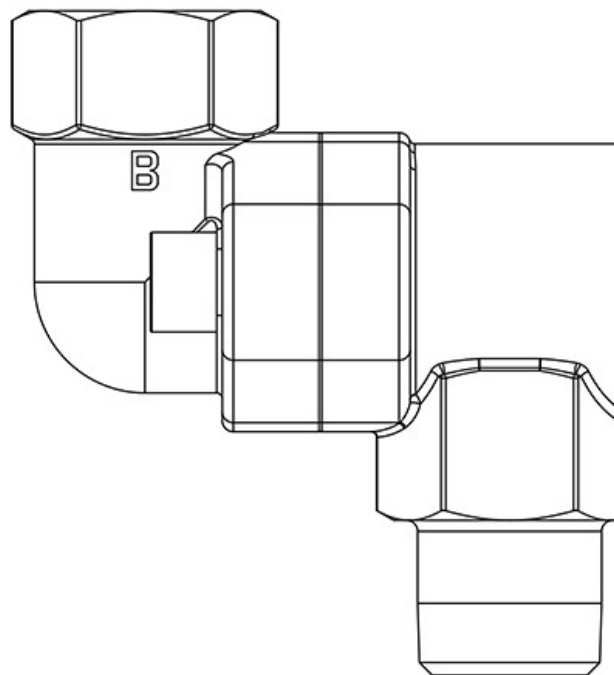

Usar

As válvulas ou torneiras de inversão da série 3032 executam a função de torneira de serviço para um par de válvulas de segurança, permitindo simultaneamente a utilização de uma e a exclusão da outra. Este dispositivo coloca o utilizador em condições de intervir na válvula excluída, a fim de efetuar o controlo ou a substituição periódica, mantendo o pleno funcionamento da instalação e a integridade dos sistemas de segurança.

Acessórios para utilização com os seguintes refrigerantes, com classificação A1 de acordo com a norma ASHRAE 34: 2019:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Detalhes do produto

Desenho img(3032_64.jpg)

Nº catálogo 3032/66

Acessórios fornecidos -

Conexões IN 3/4" NPT

Conexões OUT 3/4" NPT

Kv [m³/h] 9

PS [bar] 80

MWP [psi] (1) 1015

TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+120
Embalagem	6

Notas onde expressamente indicado

(1): em conformidade com a aprovação UL